
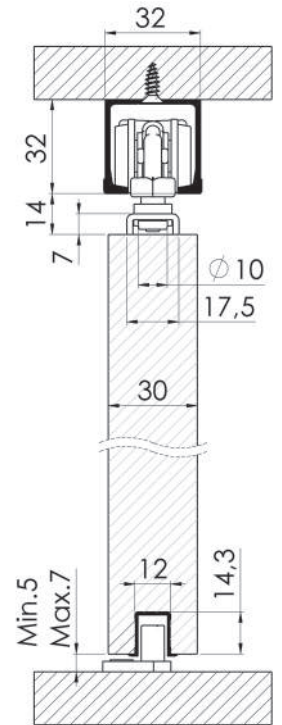


SKS 51 Y
2 05 072



SKS 51 Kapak Sistemi bir dolapta maksimum 60 kg. Ağırlığında kapak uygulanır. Kapak kalınlığı 24-40 mm arasında olmalıdır.

UYGULAMA

- 1- Üst rayı tavana yada dolap üst tablasına montaj etmeden önce makaraları ve stoperleri ray içerisine yerleştiriniz ve rayı montaj ediniz.
- 2- Kapının alt yüzeyine 14,3 mm derinliğinde 12 mm genişliğinde kanal açınız ve PVC rayı kanal içerisine yerleştiriniz.
- 3- Alt kılavuz elemanını kapıyı ortalayacak şekilde bağlayınız.
- 4- Kapıyı ray içerisinde bulunan makaralara asınız kapının ray içerisinde rahatca çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.

SKS 51 Door System. Door in maximum 60 kg is applied in a wardrobe. Door thickness should be between 24-40 mm.

APPLICATION

- 1- Before mounting upper rail to ceiling or wardrobe upper base, place rollers and stoppers inside the rail and mount the rail.
- 2- Open a groove in 14,3 depth and 12 mm width to lower surface of door and place PVC rail inside the groove.
- 3- Connect lower guide element in a way that shall centre the door.
- 4- Suspend the door to rollers located inside the rail and check the door whether it works freely inside the rail.

Механизм для дверей «SKS 51» рассчитан на створку двери весом до 60 кг в одном шкафу. Толщина дверного полотна должна быть в пределах 24-40 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 1- Перед креплением верхнего профиля к потолку или верхнему кронштейну шкафа введите ролики и стопоры в паз профиля, затем закрепите профиль.
- 2- В нижнем торце двери прорежьте паз глубиной 14,3 мм и шириной 12 мм и разместите профиль из ПВХ в прорезанном пазу.
- 3- Зафиксируйте нижний направляющий элемент таким образом, чтобы он находился на середине двери.
- 4- Подвесьте двери на ролики, которые находятся внутри профиля, проверьте свободное передвижение двери (без заклинивания) в пазу профиля.